К400-1-95

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.450.3-7.94 Вып. 0, I, 2
ГП ЦПП	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
ЯНВАРЬ 1995		На II страницах Страница I

Лестницы

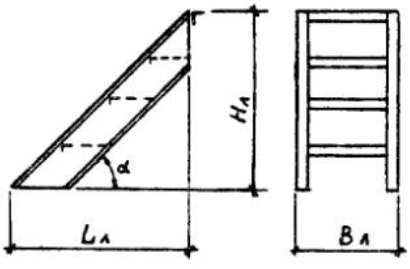

Площадки



Стремянки



Ограждения лестниц



Колонны



Стойки



Ограждения площадок

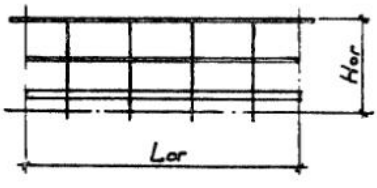



Ограждения стремянок





КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ СТРЕМЯНОК И ОГРАЖДЕНИЙ СТРЕМЯНОК

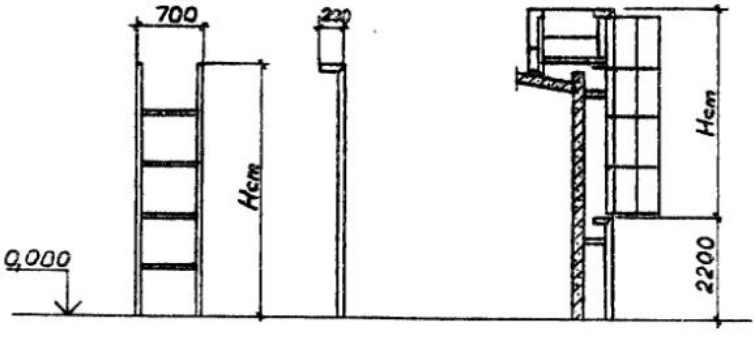

КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

Вариант I

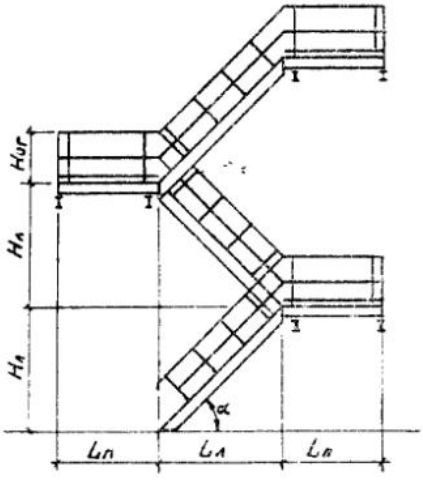

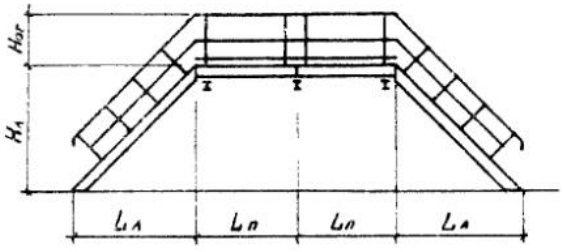

Вариант II

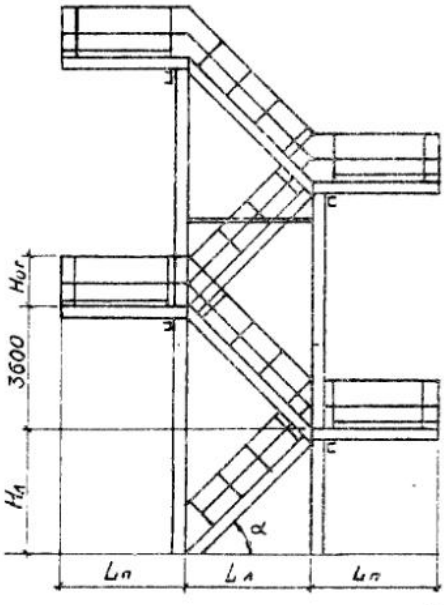

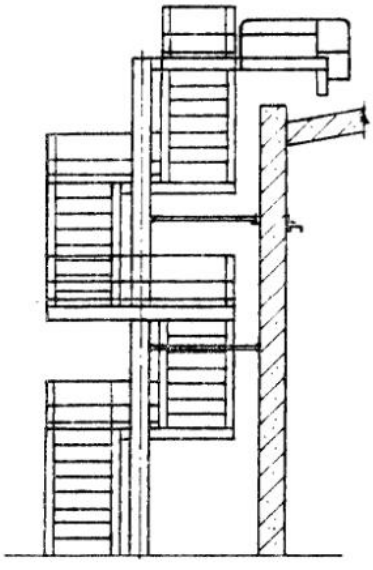

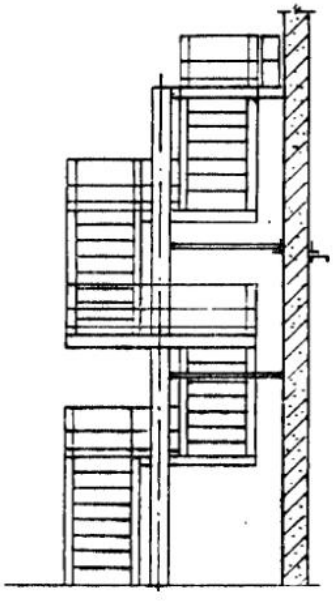

Вариант III

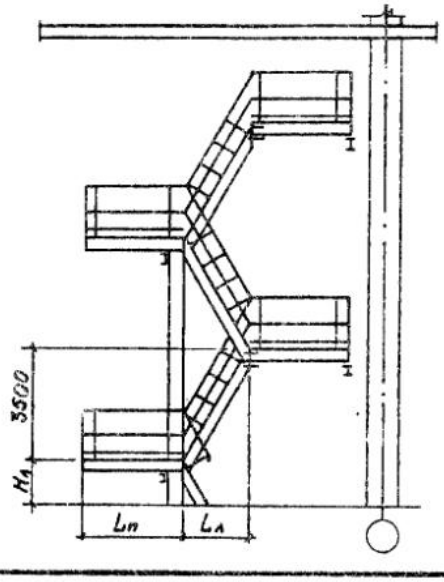

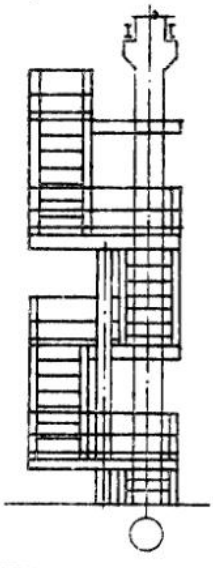

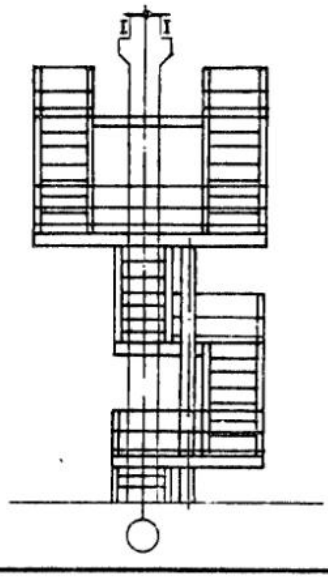

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стальные лестницы, площадки, стремянки и ограждения предназначены для эксплуатации внутри и снаружи отапливаемых и неотапливаемых зданий промышленных предприятий и инженерных сооружений. Лестницы, площадки, стремянки и ограждения могут использоваться в качестве внутрицеховых в т.ч. для обслуживания технологического оборудования, для обустройства посадочных площадок мостовых электрических кранов, в качестве наружных эвакуационных и пожарных, с небольшими доработками для обслуживания стальных резервуаров высотой до I8м, для обслуживания вертикальных и горизонтальных нагреваемых и ненагреваемых аппаратов и сосудов диаметром до 20м и в качестве мостиков для обслуживания электросветильников.

НОМЕНКЛАТУРА ЛЕСТНИЦ $\alpha = 45^0$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛХФ 45-6.7	26,3	ЛХВ 45-6.7	21,8	ЛХР 45-6.7	26,5	600	600	700
ЛХФ 45-6.9	30,2	ЛХВ 45-6.9	24,I	ЛХР 45-6.9	30,4			900
ЛХФ 45-I2.7	55,I	ЛХВ 45-I2.7	44,0	ЛХР 45-I2.7	55,6	1200	1200	700
ЛХФ 45-I2.9	63,8	ЛХВ 45-I2.9	48,6	ЛХР 45-I2.9	64,3			900
ЛХФ 45-I8.7	82,8	ЛХВ 45-I8.7	65,0	ЛХР 45-I8.7	83,6	1800	I800	700
ЛХФ 45-I8.9	96,3	ЛХВ 45-I8.9	72,0	ЛХР 45-I8.9	97,I			900
ЛХФ 45-24.7	III,2	ЛХВ 45-24.7	86,7	ЛХР 45-24.7	II2,3	2400	2400	700
ЛХФ 45-24.9	I29,5	ЛХВ 45-24.9	96,I	ЛХР 45-24.9	I30,6			900
ЛХФ 45-30.7	I39,0	ЛХВ 45-30.7	I07,8	ЛХР 45-30.7	I40,4	3000	3000	700
ЛХФ 45-30.9	I62,I	ЛХВ 45-30.9	II9,5	ЛХР 45-30.9	I63,5			900
ЛХФ 45-36.7	I67,2	ЛХВ 45-36.7	I29,3	ЛХР 45-36.7	I68,9	3600	3600	700
ЛХФ 45-36.9	I95,I	ЛХВ 45-36.9	I43,4	ЛХР 45-36.9	I96,8			900
ЛХФ 45-42.7	I95,0	ЛХВ 45-42.7	I59,4	ЛХР 45-42.7	I97,0	4200	4200	700
ЛХФ 45-42.9	227,I	ЛХВ 45-42.9	I66,9	ЛХР 45-42.9	229,7			900

$\alpha = 60^0$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛХФ 60-6.7	I8,3	ЛХВ 60-6.7	I6,4	ЛХР 60-6.7	I9,0	600	346	700
ЛХФ 60-I2.7	38,I	ЛХВ 60-I2.7	32,4	ЛХР 60-I2.7	40,2	I200	692	700
ЛХФ 60-I8.7	57,9	ЛХВ 60-I8.7	48,4	ЛХР 60-I8.7	6I,4	I800	I039	700
ЛХФ 60-24.7	77,I	ЛХВ 60-24.7	63,8	ЛХР 60-24.7	82,0	2400	I385	700
ЛХФ 60-30.7	96,9	ЛХВ 60-30.7	79,8	ЛХР 60-30.7	I03,2	3000	I73I	700
ЛХФ 60-36.7	II6,2	ЛХВ 60-36.7	95,3	ЛХР 60-36.7	I23,9	3600	2077	700
ЛХФ 60-42.7	I36,0	ЛХВ 60-42.7	III,3	ЛХР 60-42.7	I45,I	4200	2423	700

$\alpha = 45^{\circ}$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛГФ 45-6.7	38,3	ЛГВ 45-6.7	33,9	ЛГР 45-6.7	38,3	600	600	700
ЛГФ 45-6.9	42,1	ЛГВ 45-6.9	36,1	ЛГР 45-6.9	41,7			900
ЛГФ 45-12.7	77,6	ЛГВ 45-12.7	66,6	ЛГР 45-12.7	77,6	1200	1200	700
ЛГФ 45-12.9	86,2	ЛГВ 45-12.9	71,2	ЛГР 45-12.9	85,2			900
ЛГФ 45-18.7	116,5	ЛГВ 45-18.7	98,9	ЛГР 45-18.7	116,5	1800	1800	700
ЛГФ 45-18.9	129,9	ЛГВ 45-18.9	105,9	ЛГР 45-18.9	128,3			900
ЛГФ 45-24.7	155,8	ЛГВ 45-24.7	131,6	ЛГР 45-24.7	155,8	2400	2400	700
ЛГФ 45-24.9	174,0	ЛГВ 45-24.9	141,0	ЛГР 45-24.9	171,8			900
ЛГФ 45-30.7	194,5	ЛГВ 45-30.7	163,7	ЛГР 45-30.7	194,5	3000	3000	700
ЛГФ 45-30.9	217,5	ЛГВ 45-30.9	175,5	ЛГР 45-30.9	214,7			900
ЛГФ 45-36.7	234,0	ЛГВ 45-36.7	196,6	ЛГР 45-36.7	234,0	3600	3600	700
ЛГФ 45-36.9	261,8	ЛГВ 45-36.9	210,8	ЛГР 45-36.9	258,4			900
ЛГФ 45-42.7	272,9	ЛГВ 45-42.7	228,9	ЛГР 45-42.7	272,9	4200	4200	700
ЛГФ 45-42.9	305,5	ЛГВ 45-42.9	245,5	ЛГР 45-42.9	301,5			900

$\alpha = 60^{\circ}$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нл, мм	L л, мм	Вл, мм
ЛГФ 60-6.7	29,8	ЛГВ 60-6.7	25,9	ЛГР 60-6.7	28,4	600	346	700
ЛГФ 60-12.7	56,6	ЛГВ 60-12.7	50,9	ЛГР 60-12.7	58,4	1200	692	700
ЛГФ 60-18.7	85,6	ЛГВ 60-18.7	76,1	ЛГР 60-18.7	88,6	1800	1039	700
ЛГФ 60-24.7	113,8	ЛГВ 60-24.7	100,5	ЛГР 60-24.7	118,6	2400	1385	700
ЛГФ 60-30.7	142,6	ЛГВ 60-30.7	125,5	ЛГР 60-30.7	148,0	3000	1731	700
ЛГФ 60-36.7	171,0	ЛГВ 60-36.7	150,1	ЛГР 60-36.7	177,6	3600	2077	700
ЛГФ 60-42.7	199,8	ЛГВ 60-42.7	175,1	ЛГР 60-42.7	207,6	4200	2423	700

НОМЕНКЛАТУРА ПЛОЩАДОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	L п, мм	Вп, мм
ПХФ 9.7	37,8	ПХВ 9.7	29,3	ПХР 9.7	29,3	900	700
ПХФ 9.9	45,2	ПХВ 9.9	34,2	ПХР 9.9	33,5		900
ПХФ 12.7	48,9	ПХВ 12.7	37,5	ПХР 12.7	37.7	1200	700
ПХФ 12.9	58,3	ПХВ 12.9	43,1	ПХР 12.9	43,0		900

ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.450.3-7.94 Вып. 0,I,2	Страница 5

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	L п, мм	Вп, мм
ПХФ I5.7	6I,7	ПХВ I5.7	47,0	ПХР I5.7	46,7	I500	700
ПХФ I5.9	73,7	ПХВ I5.9	54,I	ПХР I5.9	53,I		900
ПХФ I8.7	72,8	ПХВ I8.7	54,9	ПХР I8.7	55,0	I800	700
ПХФ I8.9	86,8	ПХВ I8.9	62,9	ПХР I8.9	62,4		900
ПХФ 2I.7	85,6	ПХВ 2I.7	64,5	ПХР 2I.7	64,0	2I00	700
ПХФ 2I.9	I02,3	ПХВ 2I.9	74,0	ПХР 2I.9	72,6		900
ПХФ 24.7	97,3	ПХВ 24.7	72,9	ПХР 24.7	72,9	2400	700
ПХФ 24.9	II5,9	ПХВ 24.9	82,5	ПХР 24.9	82,5		900
ПХФ 30.7	I2I.3	ПХВ 30.7	90,4	ПХР 30.7	90,5	3000	700
ПХФ 30.9	I44,5	ПХВ 30.9	I03,3	ПХР 30.9	I02,4		900
ПХФ 36.7	I47,8	ПХВ 36.7	II0,5	ПХР 36.7	II0,6	3600	700
ПХФ 36.9	I75,7	ПХВ 36.9	I25,8	ПХР 36.9	I24,6		900
ПХФ 42.7	I72,7	ПХВ 42.7	I28,9	ПХР 42.7	I29,0	4200	700
ПХФ 42.9	205,2	ПХВ 42.9	I46.7	ПХР 42.9	I45,2		900
ПХФ 48.7	I97,0	ПХВ 48.7	I46,7	ПХР 48.7	I46,8	4800	700
ПХФ 48.9	234,I	ПХВ 48,9	I67,0	ПХР 48.9	I65,0		900
ПХФ 54.7	222,0	ПХВ 54.7	I65,2	ПХР 54.7	I65,4	5400	700
ПХФ 54.9	263 7	ПХВ 54.9	I86.0	ПХР 54.9	I86.0		900
ПХФ 60.7	246,4	ПХВ 60.7	I83,I	ПХР 60.7	I83,2	6000	700
ПХФ 60.9	292,7	ПХВ 60.9	208,3	ПХР 60.9	206.1		900
ПГФ 9.7	43,7	ПГВ 9.7	35,5	ПГР 9.7	35,2	900	700
ПГФ 9.9	5I,6	ПГВ 9,9	40,6	ПГР 9.9	40,2		900
ПГФ I2.7	56,4	ПГВ I2.7	45,0	ПГР I2.7	44,9	I200	700
ПГФ I2.9	66,3	ПГВ I2.9	5I,0	ПГР I2.9	5I,0		900
ПГФ I5.7	70,8	ПГВ I5.7	56,2	ПГР I5.7	55,6	I500	700
ПГФ I5.9	83,4	ПГВ I5.9	63,8	ПГР I5.9	63,3		900
ПГФ I8.7	83.6	ПГВ I8.7	65,7	ПГР I8.7	64,5	I800	700
ПГФ I8.9	98.I	ПГВ I8.9	74,2	ПГР I8.9	74,2		900
ПГФ 2I.7	90,0	ПГВ 2I.7	76,9	ПГР 2I.7	76,5	2I00	700
ПГФ 2I.9	II5,2	ПГВ 2I.9	86,9	ПГР 2I.9	76,I		900
ПГФ 24.7	III,6	ПГВ 24.7	87,2	ПГР 24.7	87,3	2400	700
ПГФ 24.9	I30,7	ПГВ 24.9	98.2	ПГР 24.9	98,I		900
ПГФ 30.7	I38,7	ПГВ 30.7	I07,9	ПГР 30.7	I07,7	3000	700
ПГФ 30.9	I62,5	ПГВ 30.9	I2I,3	ПГР 30.9	I2I,I		900

ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.450.3-7.94 Вып.0,I,2	Страница 6

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	L п, мм	Вп, мм
ПГФ 36.7	I79,5	ПГВ 36.7	I42,2	ПГР 36.7	I42,2	3600	700
ПГФ 36.9	208,0	ПГВ 36.9	I58,2	ПГР 36.9	I57,8		900
ПГФ 42.7	209,7	ПГВ 42.7	I65,9	ПГР 42.7	I66,0	4200	700
ПГФ 42.9	242,7	ПГВ 42.9	I84,2	ПГР 42.9	I84,0		900
ПГФ 48.7	239,3	ПГВ 48.7	I89,0	ПГР 48.7	I90,0	4800	700
ПГФ 48.9	276,9	ПГВ 48.9	209,8	ПГР 48.9	209,7		900
ПГФ 54.7	269,5	ПГВ 54.7	2I2,7	ПГР 54.7	2I2,8	5400	700
ПГФ 54.9	3II,5	ПГВ 54.9	236,0	ПГР 54.9	235,5		900
ПГФ 60.7	299,0	ПГВ 60.7	235,8	ПГР 60.7	235,9	6000	700
ПГФ 60.9	345,9	ПГВ 60.9	26I,5	ПГР 60.9	26I,I		900

НОМЕНКЛАТУРА ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Вог, мм	Ног, мм	L ог, мм
ОПБХ-I0.9	9,6	ОПБГ-I0.9	I7,0	–	I000	900
ОПБХ-I0.I2	II,5	ОПБГ-I0.I2	I9,8	–	I000	I200
ОПБХ-I0.I5	I3,2	ОПБГ-I0.I5	22,7	–	I000	I500
ОПБХ-I0.I8	I5,3	ОПБГ-I0.I8	27,3	–	I000	I800
ОПБХ-I0.2I	I6,8	ОПБГ-I0.2I	28,I	–	I000	2I00
ОПБХ-I0.24	20,7	ОПБГ-I0.24	35,I	–	I000	2400
ОПБХ-I0.30	24,2	ОПБГ-I0.30	40,7	–	I000	3000
ОПБХ-I0.36	27,8	ОПБГ-I0.36	46,I	–	I000	3600
ОПБХ-I0.42	33,5	ОПБГ-I0.42	55,9	–	I000	4200
ОПБХ-I0.48	37,I	ОПБГ-I0.48	62,4	–	I000	4800
ОПБХ-I0.54	42,8	ОПБГ-I0.54	7I,0	–	I000	5400
ОПБХ-I0.60	46,4	ОПБГ-I0.60	76,7	–	I000	6000
ОПБХ-I2.9	I0,4	ОПБГ-I2.9	I8,6	–	I200	900
ОПБХ-I2.I2	I2,3	ОПБГ-I2.I2	2I,4	–	I200	I200
ОПБХ-I2.I5	I4,0	ОПБГ-I2.I5	24,3	–	I200	I500
ОПБХ-I2.I8	I6,I	ОПБГ-I2.I8	26,9	–	I200	I800
ОПБХ-I2.2I	I7,6	ОПБГ-I2.2I	29,7	–	I200	2I00
ОПБХ-I2.24	2I,9	ОПБГ-I2.24	37,5	–	I200	2400
ОПБХ-I2.30	25,4	ОПБГ-I2.30	43,I	–	I200	3000
ОПБХ-I2.36	29,0	ОПБГ-I2.36	48,5	–	I200	3600

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Вог, мм	Ног, мм	L ог, мм
ОПБХ-I2.42	35,I	ОПБГ-I2.42	59,I	—	I200	4200
ОПБХ-I2.48	38,7	ОПБГ-I2.48	64,6	—	I200	4800
ОПБХ-I2.54	44,8	ОПБГ-I2.54	75,0	—	I200	5400
ОПБХ-I2.60	48,4	ОПБГ-I2.60	80,7	—	I200	6000
ОПТХ-I0.7	8,5	ОПТГ-I0.7	I5,2	700	I000	—
ОПТХ-I0.9	9,6	ОПТГ-I0.9	I7,0	900	I000	—
ОПТХ-I2.7	9,3	ОПТГ-I2.7	I6,8	700	I200	—
ОПТХ-I2.9	I0,4	ОПТГ-I2.9	I8,6	900	I200	—

НОМЕНКЛАТУРА ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ $\alpha = 45^0$

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Н, мм	Ног, мм
ОЛХ 45-I0.I2	7,6	ОЛГ 45-I0.I2	I3,6	I200	I000
ОЛХ 45-I0.I8	I0,4	ОЛГ 45-I0.I8	I7,8	I800	I000
ОЛХ 45-I0.24	I4,6	ОЛГ 45-I0.24	24,9	2400	I000
ОЛХ 45-I0.30	I7,3	ОЛГ 45-I0.30	29,I	3000	I000
ОЛХ 45-I0.36	2I,6	ОЛГ 45-I0.36	36,2	3600	I000
ОЛХ 45-I0.42	24.3	ОЛГ 45-I0.42	40,4	4200	I000
ОЛХ 45-I2.I2	8,I	ОЛГ 45-I2.I2	I4,9	I200	I200
ОЛХ 45-I2.I8	I0,9	ОЛГ 45-I2.I8	I9,0	I800	I200
ОЛХ 45-I2.24	I5,3	ОЛГ 45-I2.24	26,8	2400	I200
ОЛХ 45-I2.30	I8,0	ОЛГ 45-I2.30	30,9	3000	I200
ОЛХ 45-I2.36	22,5	ОЛГ 45-I2.36	38,7	3600	I200
ОЛХ 45-I2.42	25,2	ОЛГ 45-I2.42	42,9	4200	I200

$\alpha = 60^0$

ОЛХ 60-I0.I2	4,6	ОЛГ 60-I0.I2	I0,7	I200	I000
ОЛХ 60-I0.I8	8,0	ОЛГ 60-I0.I8	I4,0	I800	I000
ОЛХ 60-I0.24	I0,3	ОЛГ 60-I0.24	I9,6	2400	I000
ОЛХ 60-I0.30	I3,5	ОЛГ 60-I0.30	23,I	3000	I000
ОЛХ 60-I0.36	I6,I	ОЛГ 60-I0.36	26,5	3600	I000
ОЛХ 60-I0.42	I9,4	ОЛГ 60-I0.42	32,0	4200	I000
ОЛХ 60-I2.I2	5,0	ОЛГ 60-I2.I2	8,8	I200	I200
ОЛХ 60-I2.I8	8,6	ОЛГ 60-I2.I8	I4,7	I800	I200
ОЛХ 60-I2.24	I0,8	ОЛГ 60-I2.24	I8,4	2400	I200
ОЛХ 60-I2.30	I4,3	ОЛГ 60-I2.30	24,2	3000	I200
ОЛХ 60-I2.36	I6,6	ОЛГ 60-I2.36	27,2	3600	I200
ОЛХ 60-I2.42	20,I	ОЛГ 60-I2.42	33,5	4200	I200

НОМЕНКЛАТУРА СТРЕМЯНОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нст, мм
СХ-22	34,6	СГ-22	39,2	2200
СХ-28	44,2	СГ-28	50,0	2800
СХ-34	54.0	СГ-34	6I,0	3400
СХ-40	63,6	СГ-40	7I,8	4000
СХ-46	73,4	СГ-46	82,8	4600
СХ-52	83,0	СГ-52	94,0	5200
СХ-58	92,8	СГ-58	I04,4	5800
СХ-64	I02,6	СГ-64	II5,4	6400
СХ-70	II2,2	СГ-70	I26,2	7000
СХ-82	I3I,6	СГ-82	I48,0	8200

НОМЕНКЛАТУРА ОГРАЖДЕНИЙ СТРЕМЯНОК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нос, мм
ОСХ-I2	I3,0	ОСГ-I2	I3,0	I240
ОСХ-I8	I8,I	ОСГ-I8	I8,I	I840
ОСХ-24	22,9	ОСГ-24	22,9	2440
ОСХ-30	28,0	ОСГ-30	28,0	3040
ОСХ-36	32,8	ОСГ-36	32,8	3640
ОСХ-42	37.9	ОСГ-42	37,9	4240
ОСХ-48	42,7	ОСГ-48	42,7	4840
ОСХ-60	52,6	ОСГ-60	52,6	6040

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нк, мм
КХ-I2	32,5	КГ-I2	28,2	I200
КХ-I8	44,3	КГ-I8	37,7	I800
КХ-24	56,0	КГ-24	47,2	2400
КХ-30	67,8	КГ-30	56,8	3000
КХ-36	79,6	КГ-36	66,3	3600
КХ-42	9I,3	КГ-42	75,9	4200
КХ-48	I03,I	КГ-48	85,4	4800
КХ-54	II4,8	КГ-54	94,9	5400

Продолжение

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нк, мм
КХ-60	I26,6	КГ-60	I04,5	6000
КХ-66	I38,4	КГ-66	II4,0	6600
КХ-72	I50,I	КГ-72	I23,6	7200
КХ-78	I6I,9	КГ-78	I33,I	7600

НОМЕНКЛАТУРА СТОЕК

Марка	Масса, кг	Марка	Масса, кг	Нс, мм
СТХ-22	I4,7	СТГ-22	I7,0	2200
СТлХ-22	I4,7	СТлГ-22	I7,0	2200

Для всех марок изделий, приведенных в номенклатуре и предназначенных для эксплуатации при температурах минус 40°С ≥ t ≥ минус 65°С (северное исполнение), к марке изделия добавляется индекс С.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стальные лестницы, площадки, стремянки и ограждения к ним предназначены для применения в производственных зданиях и сооружениях со взрывобезопасными категориями производств.

G2BC СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ- неагрессивная и слабоагрессивная

G2MQ РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ- несейсмические районы и с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- минус 65°С.

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Максимальное значение ветрового давления 0,60 кПа (Iа... У ветровые районы по СНиП 2.01.07-85).

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА

Максимальное значение веса снегового покрова 2,0 кПа (I... У снеговой район по СНиП 2.01.07-85).

J3DA ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА

Конструкции лестниц и площадок, в зависимости от габаритных размеров, рассчитаны временные нагрузки от I,96 до 3,92 кПа (от 200 до 400 кгс/м^2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок изделий

ЛХФ 45-6.7; ЛХВ 45-I2.9; ЛХР 60-I8.7; ЛГФ 45-36.7; ЛГВ 60-24.7; ЛГР 45-I8.9С

Л - лестница
Х - конструкции из холодногнутых профилей
Г - конструкции из горячекатаных профилей

Тип настила ступеней

Ф - из стального листа с ромбическим рифлением;
В - из стали листовой просечно-вытяжной;
Р - из полос на ребро и круглой стали (типа ВИСП).
45, 60 - угол наклона лестницы, градус.
6, I2, I8, 24, 36 - высота лестницы, Нл, дм.
7, 9 - ширина лестницы Вл, дм.
С - северное исполнение.

ПХФ 9.7; ПХВ 54.9; ПГР I2.9; ПХР 60.7С

П - площадка;
Х - конструкции из холодногнутых профилей;
Г - конструкции из горячекатаных профилей
Тип настила
Ф - из стального листа с ромбическим рифлением;
В - из стали листовой просечно-вытяжной;
Р - из полос на ребро и круглой стали (типа ВИСП).
9, I2, 54, 60 - длина площадки, L п, дм.
7, 9 - ширина площадки, Вп, дм.
С - северное исполнение.

ОПХ-I0.30; ОПГ-I2.42; ОПГ-I2.9С

ОП - ограждение площадки;
Б - боковое;
Т - торцевое;
Х - конструкции из холодногнутых профилей;
Г - конструкции из горячекатаных профилей;
I0, I2 - высота ограждения, Ног, дм;
30, 42 - длина ограждения , L ог, дм (для боковых ограждений)
9 - ширина ограждения, Вог, дм (для торцевых ограждений)
С - северное исполнение.

ОЛХ 45-I0.I2; ОЛГ 45-I2.42; ОЛГ 60-I2.30С

ОЛ - ограждение лестницы;
Х - конструкции из холодногнутых профилей;
Г - конструкции из горячекатаных профилей;
45, 60 - угол наклона лестницы;
I0, I2 - высота ограждения, Ног, дм;
I2, 30, 42 - высота лестницы, Н, дм.
С - северное исполнение.

СХ-22; СГ-58С

С - стремянка;
Х - конструкции из холодногнутых профилей;
Г - конструкции из горячекатаных профилей;
22, 58 - высота стремянки, Нст, дм;
С - северное исполнение.

ОСХ-I2; ОСГ-60

ОС - ограждение стремянки;
Х - конструкции из холодногнутых профилей;
Г - конструкции из горячекатаных профилей;
I2, 60 - высота ограждения стремянки, Нос, дм.

КХ-I2; КГ-48

К - колонна;
Х - конструкции из холодногнутых профилей;
Г - конструкции из горячекатаных профилей;
I2, 48 - высота колонны, Нк, дм.

СТХ-22; СТлГ-22

СТ - стойка;
Х - конструкции из холодногнутых профилей;
Г - конструкции из горячекатаных профилей;
л - левое исполнение;
22 - высота стойки, Нс, дм.

Серия I.450.3-7.94 разработана взамен: серии I.450.3-6 в.0-I...0-3,I...5; I.450.3-4; I.459.3-3 в.I,2; I.459.2-4 и шифра 303I-Э-77

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск I. Конструкции из холодногнутых профилей. Чертежи КМ

Выпуск 2. Конструкции из горячекатаных профилей. Чертежи КМ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 258 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА - Государственное предприятие ЦНИИпроектлегконструкция, I23022, Москва, ул. Красная Пресня, 30.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ - Утверждены Главпроектом Минстроя России, письмо от 21.II.94 №9-3-I/166. Введены в действие ЦНИИпроектлегконструкцией с 0I.0I.95, приказ №25 от 25.II.94. Срок действия - 1999г.

В7КА ПОСТАВЩИК - Государственное предприятие-Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп.2

Инв. №Ц00332

Катал. л. № Ц000458